Information from Meiji　MN-No.60 2011.12

INFOR-MEIJI

お 知 ら せ

meiji AIR MATION

吐出し空気量アップ。生涯コスト低減。新価格で新登場。

AIR PAX, DRY PAX

新発売

- ◆清潔感のあるホワイトカラー採用
- ◆お求めやすい新価格設定
- ◆制御圧力を下げて吐出し空気量が向上
- ◆再起動時の負荷低減方式を変更
- ◆パッケージ内冷却風の流れの最適化を図り排気ファンを廃止し、電力消費を低減
- ◆アワメータ廃止
- ◆圧力スイッチ方式の省エネタイプ
- ◆振動もグンと少ない優れた静音設計
- ◆全閉外扇モータ標準装備
- ◆空気タンクを内蔵
- ◆冷凍式エアドライヤ 一体形クリーンエア
- ◆簡単なメンテナンス、安いトータルコスト
- ◆中圧仕様もラインアップ（3.7KW）

Air pax Compressor

APK-22B

DPK-37B

AIR PAX

形　式	原動機定格出力 kW{PS}	制御圧力 MPa	吐出し空気量 L/min	原動機相及び電源電圧 V	空気タンク容積 L	空気取出し口 B	外形寸法（全幅×奥行×高さ） mm	質量 kg	騒音値 dB(A)	圧縮機本体形式	運転制御方式	標準価格 円（税別）
APK-08BS	0.75{1}	0.7~0.85	85	単相 50Hz 100 60Hz 100/110	31	Rc 1/2	755×651×811	105	51	GHO-1CP	圧力スイッチ	295,000
APK-08B				三相 50Hz 200 60Hz 200/220				102				265,000
APK-15B	1.5{2}		160					117	52	GHO-2DP		280,000
APK-22B	2.2{3}		235					125	53	GHO-3DP		330,000
APK-37B	3.7{5}		420		35		855×651×871	162	54	BT-37AP		440,000
APKH-37B		1.18~1.37	380		39			172		BT-37P		550,000

● 吐出し空気量は最高使用圧力時に吐出す空気量を吸込状態（大気圧）に換算した値です。保証値については別途お問い合わせください。 ● 騒音値は正面1.5m全負荷無響音室で測定した値です。
● 周囲温度が2~40℃の場所でご使用ください。 ● 圧縮空気は直接吸引する呼吸器系の機器には使用しないでください。 ● 外形寸法には突出部を含みません。

DRY PAX

形　式	原動機定格出力 kW{PS}	制御圧力 MPa	吐出し空気量 L/min	原動機相及び電源電圧 V	冷凍式エアドライヤ 出口空気露点（圧力下）℃	冷凍式エアドライヤ 相及び電源電圧 V	空気タンク容積 L	空気取出し口 B	外形寸法（全幅×奥行×高さ） mm	質量 kg	騒音値 dB(A)	圧縮機本体形式	運転制御方式	標準価格 円（税別）
DPK-08B	0.75{1}	0.7~0.85	85	三相 50Hz 200 60Hz 200/220	15以下	単相 50Hz 200 60Hz 200/220	31	Rc 1/2	758×651×1,060	129	51	GHO-1CP	圧力スイッチ	445,000
DPK-15B	1.5{2}		160							144	52	GHO-2DP		460,000
DPK-22B	2.2{3}		235							151	53	GHO-3DP		565,000
DPK-37B	3.7{5}		420				35		858×651×1,120	190	54	BT-37AP		680,000
DPKH-37B		1.18~1.37	380				39			200		BT-37P		800,000

● 吐出し空気量は最高使用圧力時に吐出す空気量を吸込状態（大気圧）に換算した値です。保証値については別途お問い合わせください。 ● 騒音値は正面1.5m全負荷無響音室で測定した値です。
● 周囲温度が2~40℃の場所でご使用ください。 ● 圧縮空気は直接吸引する呼吸器系の機器には使用しないでください。 ● 外形寸法には突出部を含みません。
● エアドライヤー体形機種の吐出し空気量は、ドレン析出により約3~5%減少します。

株式会社 明治機械製作所

吐出し空気量アップ。生涯コスト低減。
新デザインで新登場。

Air pax Compressor

APK-08BS

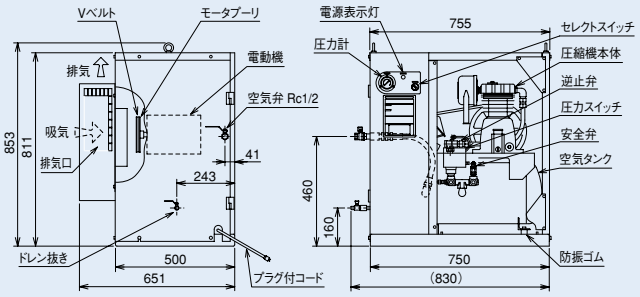

APK-08B

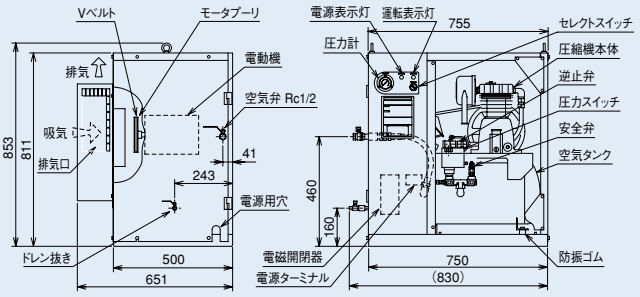

APK-15B

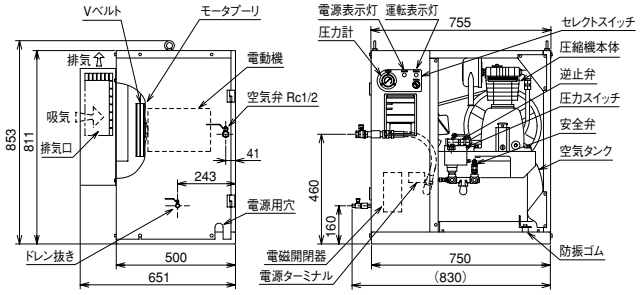

APK-22B

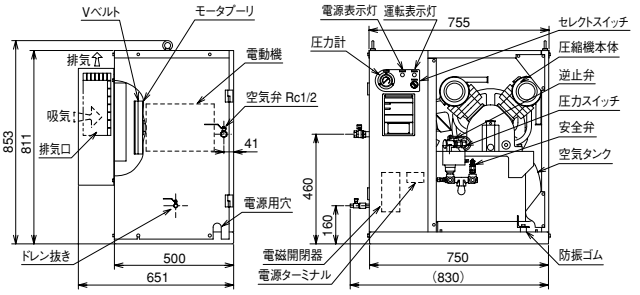

APK-37B

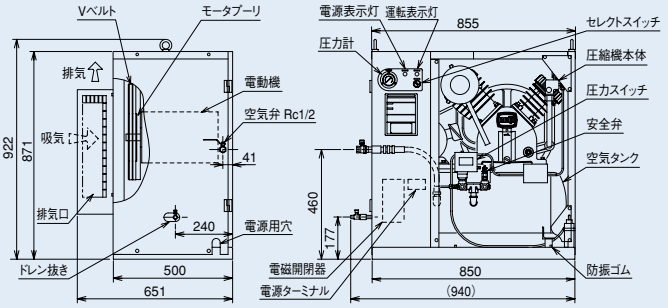

APKH-37B

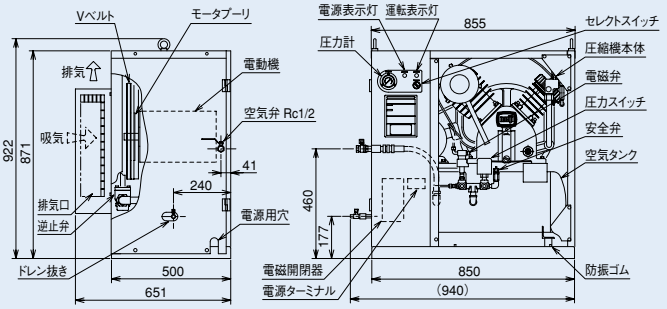

DPK-08B～22B

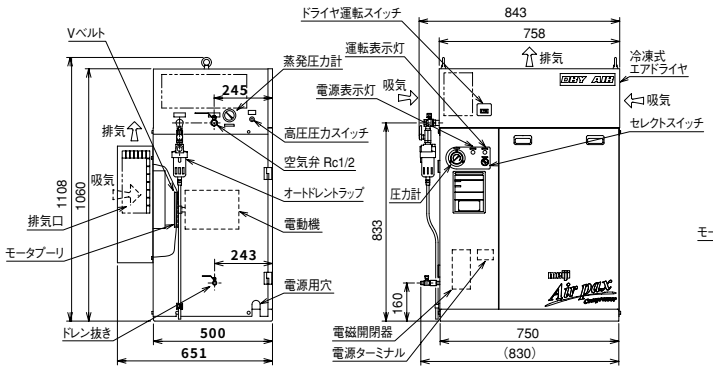

DPK-37B, DPKH-37B

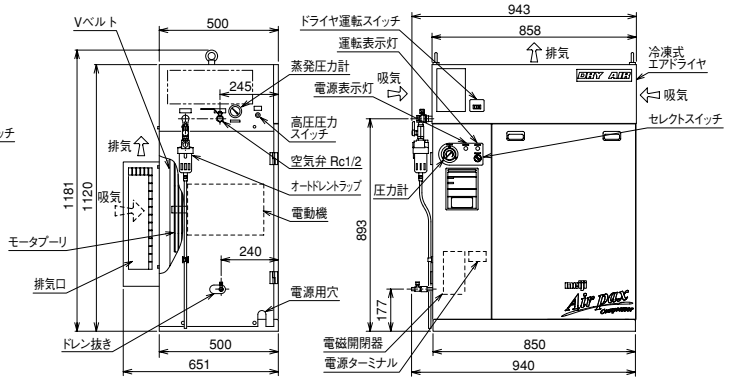

安全上のご注意	●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ●製品の改造および部品の製造は、機械の破損・事故の原因となりますので絶対にしないでください。

●本カタログの記載事項は製品改良等のため予告なく変更することがあります。　●設計変更等により、写真や仕様が一部製品と異なる場合があります。

株式会社 明治機械製作所
本 社 〒532-0027 大阪市淀川区田川2丁目3番14号
URL http://www.meijiair.co.jp

東　京 03(3642)0701　　静　岡 054(236)5688　　名古屋 052(896)1921　　金　沢 076(238)6201
大　阪 06(6309)8151　　岡　山 086(279)2853　　広　島 082(832)2258　　福　岡 092(587)1247

111202KS